



卓越品质 源自德国



A DewertOkin Technology Brand

Deltadrive

单驱动



24-29V DC




最大
6000N
承载力



5-42
mm/sec
速度



低于65dB

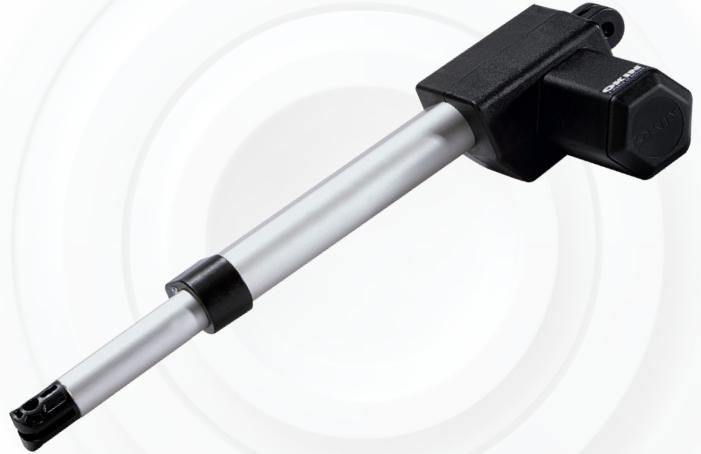

标准配置:

低电压直流马达	24-29V
操作频率	工作1分钟/休息8分钟
最小安装尺寸	行程+ 180mm
行程范围	20-500 mm
适用范围	背部、腿部
认证	UL,CE,RoHS,CB

产品图纸:

